

## DS-2CD1743G0-I(Z) Caméra dôme réseau VF 4,0 MP



### Principales caractéristiques

- CMOS à balayage progressif 1/3 "
- 2 560 × 1440@20fps
- 2,8 mm à 12 mm manuel/motorisé (avec -Z) objectif à focale variable
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR ( large plage dynamique )
- DNR 3D (réduction du bruit numérique)
- Jusqu'à 30 m de portée infrarouge
- PoE (alimentation par Ethernet)
- IP67



## Spécification

<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/3 "
Min. Illumination	Couleur : 0,01 lux @ (F1.2, AGC activé), 0,018 lux @ (F1.6, AGC activé)
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/10 0 , 000 s , prend en charge l'obturation lente
Obturation lent	Oui
Auto -Iris	Non
Jour & Nuit	Filtre anti-IR
Réduction du bruit numérique	DNR 3D
Large gamme dynamique	120 dB
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 70°, rotation : 0° à 360°
<b>Lentille</b>	
Longueur focale	2,8 à 12 mm
Ouverture	F1.6
Type d'iris	-I : Manuel -IZ : automatique
Longueur focale et FOV	Champ de vision horizontal : 98 ° à 28 ° Champ de vision vertical : 51 ° à 16 ° Champ de vision diagonal : 115 ° à 32 °
Monture d'objectif	Φ 14
<b>IR</b>	
Portée IR	Jusqu'à 30 mètres
Longueur d'onde	850 nm
<b>Norme de compression</b>	
Compression de vidéo	Courant principal : H.265/ H.264 Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil de base/Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 8 Mbit/s
<b>Ensemble de fonctionnalités intelligentes</b>	
Région d'intérêt	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux
<b>Image</b>	
Max. Résolution	2 560 × 1440
Flux principal Max. Fréquence d'images	50Hz : 2 0 ips (2 560 × 1440 ) , 2 5 ips (2304 × 1296 , 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 2 0 ips (2560 × 1440 ) , 30 ips (2304 × 1296 , 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux Max. Fréquence d'images	50Hz : 2 5 ips (640 × 480 , 640 × 360, 320 × 240) 60Hz : 3 0 ips (640 × 480 , 640 × 360, 320 × 240)
Amélioration d'images	BLC, DNR 3D
Paramètre d'image	Saturation, luminosité , contraste , netteté , AGC, balance des blancs réglables par logiciel client ou navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Automatique, programmé
* Remarque : La fréquence d'images du sous-flux ne peut pas dépasser la fréquence d'images maximale du flux principal actuel.	
<b>Réseau</b>	
Stockage réseau	Prise en charge de la carte Micro SD/SDHC/SDXC (12 8G ) , stockage local et NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo , réseau déconnecté , adresse IP en conflit ,

	connexion illégale
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, qualité de service, IPv6, UDP, Bonjour
Fonction générale	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, rythme cardiaque, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP
Version du firmware	5.5.3
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 6 canaux
Utilisateur / Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, Opérateur et Utilisateur
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Navigateur Web	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Interface</b>	
Interface de Communication	port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Sortie vidéo (sans -Z)	Sortie composite 1 Vp-p (75 Ω/BNC)
Bouton de réinitialisation	Oui
<b>Général</b>	
Des conditions de fonctionnement	- 30 °C à 50 °C (- 22 °F à 122 °F), humidité : 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	1 Fiche d'alimentation coaxiale 2 V CC ± 25 %, 5,5 mm PoE (802.3af, classe 3)
Consommation d'énergie et courant	-IZ : 12 V CC, 0,8 A, Max : 10 W ; PoE : (802.3af, 36 V à 57 V), 0,35 A à 0,2 A, Maxi : 12 W -I : 12 V CC, 0,5 A, Max : 6 W ; PoE : (802.3af, 36 V à 57 V), 0,22 A à 0,14 A, Maxi : 8 W
Niveau de protection	IP67, IK10 Protection contre la foudre TVS 2000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension
Matériel	Métal & Plastique
Dimensions	Appareil photo : Φ 141mm × 99,9 mm (5,6 " × 3,9 ") Avec emballage : 140 mm × 140 mm × 154 mm (5,5 " × 5,5 " × 6,1 ")
Poids	Appareil photo : env. 820 g ( 1,8 lb) Avec forfait : env. 1200 g ( 2,6 livres )

## Modèles disponibles

DS-2CD1743 GO-I (2,8 mm à 12 mm)

DS-2CD1743 GO-I Z (2,8 mm à 12 mm)

## ▪ Application typique

Les produits Hikvision sont classés en trois niveaux selon leurs performances anti-corrosion.


Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.

Niveau	La description
Protection de haut niveau	Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans des zones où une protection anti-corrosion professionnelle est indispensable. Les

	scénarios d'application typiques incluent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans des zones avec des exigences anti-corrosion modérées. Les scénarios d'application typiques incluent les zones côtières à environ 2 kilomètres (1,24 miles) des côtes, ainsi que les zones touchées par les pluies acides.
Pas de protection spécifique	Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans des zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

## Dimension

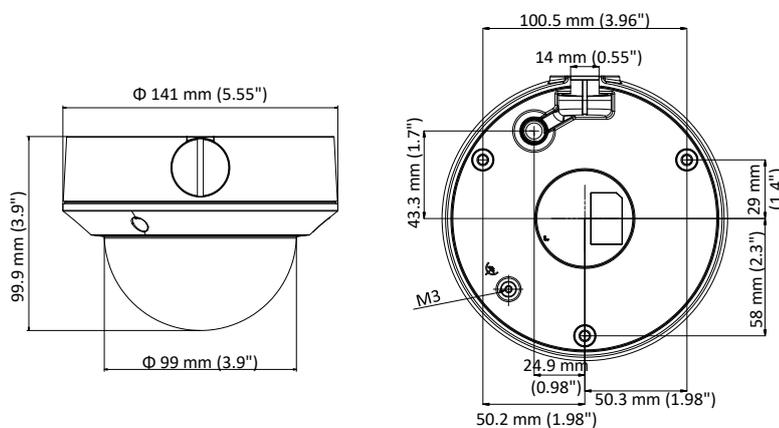

## Accessoire



**DS-1227ZJ**  
Montage au plafond  
Le support doit être utilisé avec la plaque d'adaptation D20-AP (Blanc)



**DS-1273ZJ-135**  
Montage mural



**DS-1273ZJ-135B**  
Montage mural



**DS-1280ZJ-DM21**  
Boîte de dérivation



**DS-1276ZJ-SUS**  
Support d'angle



**DS-1275ZJ-SUS**  
Montage sur poteau vertical



**DS-1281ZJ-DM23**  
Support de plafond incliné



**DS-1271ZJ-135**  
Montage suspendu



**D20-AP (Blanc)**  
Plaque d'adaptation



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com