




Schneider Electric
 91, rue de Valenciennes
 92000 Nanterre - FRANCE
 Tél. +33 1 4733 1466
 Fax : +33 1 4733 1466
 www.schneider-electric.com

PANNEAU 19" ALIMENTATION 230V
 6 ou 9 PCN, 8 PCN + interrupteur
 Position décaissée

VDI6654/57/58

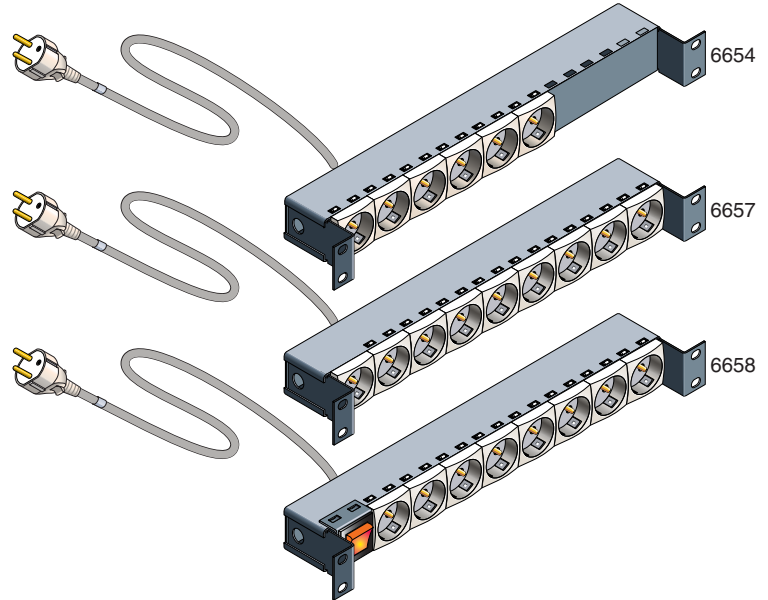

UTILISATION

Montage dans une armoire au format
 19" pour alimenter les équipements
 actifs.

SPÉCIFICITÉS

Equipés de prises 230V / 16A, 2 P + T, conformes à la norme NFC 61 303
 (Marquage NF), avec éclips de protection des contacts.

Livrés avec un cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm² de longueur 3,5 m avec fiche
 mâle 2P + T.

Position décaissée du panneau pour permettre, comme pour tous les panneaux de
 la gamme 19" d'Infra+, de fournir une aisance de brassage.

Versions: 6 x PCN -> Réf. VDI6654

9 x PCN -> Réf. VDI6657

8 x PCN + interrupteur lumineux M/A -> Réf. VDI6658

CARACTÉRISTIQUES

Panneau

Dimension (L x H x P) 19" (482,6 mm) x 1U (44,5 mm) x 100 mm

Matériau Tôle acier (traitement cataphorèse), finition noir satiné

RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
VDI6654	1	Panneau 19" d'alimentation 230V, 6 x PCN
VDI6657	1	Panneau 19" d'alimentation 230V, 9 x PCN
VDI6658	1	Panneau 19" d'alimentation 230V, 8 x PCN + interrupteur lumineux M/A