FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES

Schneider Electric SA
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - FRANCE
Tél. : +33 1 41 29 70 00
Fax : +33 1 41 29 71 00
www.schneider-electric.fr

PLATEAU AJOURE 19”
Profondeur 225 et 300 mm
Position décaissée

VDI6646/66

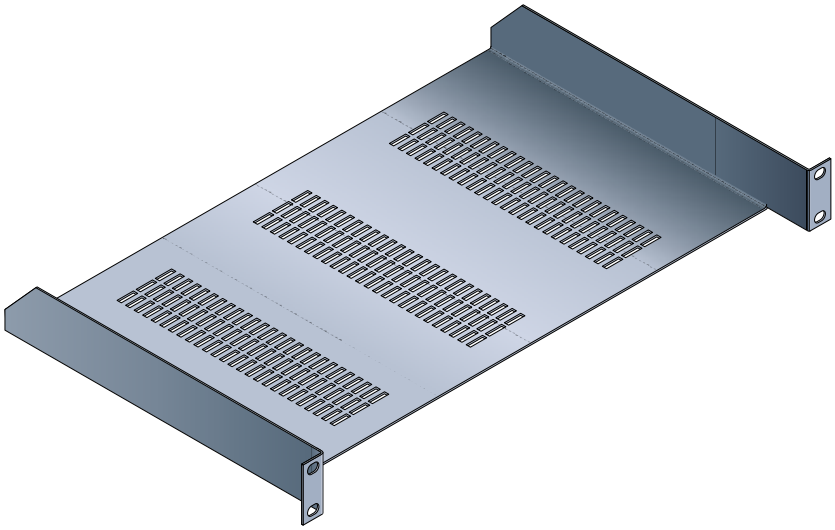

UTILISATION

Montage dans une armoire au format 19” pour supporter des éléments non “rackables” tels que Hub, routeur, commutateur, etc.

SPÉCIFICITÉS

Position décaissée du plateau pour permettre, comme tous les panneaux de la gamme 19” d’Infra+, de fournir une aisance de brassage.

Plateau ajouré pour faciliter la bonne circulation de l’air nécessaire au refroidissement des matériels actifs.

Disponible en deux versions: Réf.VDI6646 / profondeur = 225 mm
Réf.VDI6666 / profondeur = 300 mm

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Tôle acier (traitement cataphorèse), finition noir satiné

Réf.VDI6646

Dimensions (L x H x P)	19” (482,6 mm) x 1U (44,5 mm) x 225 mm
Profondeur utile du plateau	185 mm
Poids maximum supporté	3 kg

Réf.VDI6666

Dimensions (L x H x P)	19” (482,6 mm) x 1U (44,5 mm) x 300 mm
Profondeur utile du plateau	260 mm
Poids maximum supporté	2 kg

RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
VDI6646	1	Plateau ajouré 19”, 1U, profondeur 225 mm
VDI6666	1	Plateau ajouré 19”, 1U, profondeur 300 mm

Schneider Electric France se réserve le droit, sans notification préalable, de modifier les présentes caratéristiques en vue d’améliorer les performances de ses produits ou de respecter de nouvelles réglementations.