






Schneider Electric SA
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - FRANCE
Tél. : +33 1 41 29 70 00
Fax : +33 1 41 29 71 00
www.schneider-electric.fr

Panneau 19" 1U / 24 ports RJ45
pour connecteur RJ45 Cat.5 / Cat.6
Position affleurante

VDI6691U/F

UTILISATION

Câblage horizontal et vertical d'immeuble (Cat.5 / Classe D, Cat.6 / Classe E).

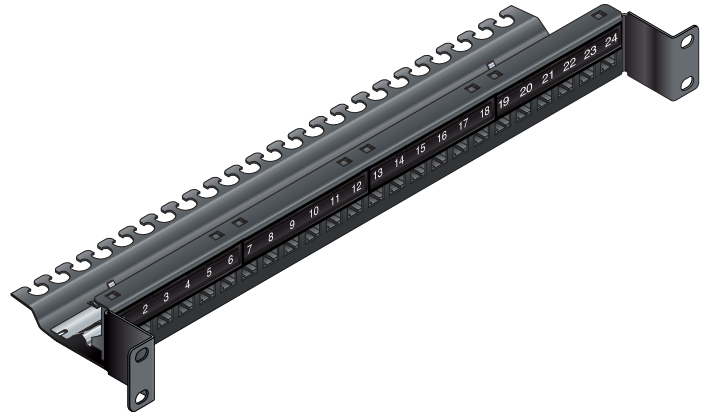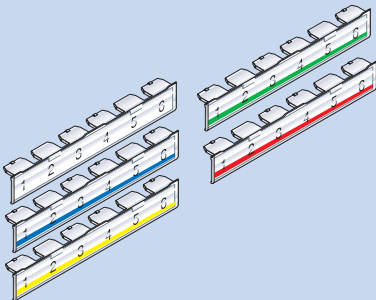

SPÉCIFICITÉS

Panneau de brassage 19" affleurant.

24 ports RJ45 sur 1U.

Reçoit les connecteurs RJ45 INFRA+ de largeur 17.5mm (VDI7700SD/SU et VDI7700GE/GU).

Mise à la masse automatique des connecteurs FTP ou STP (VDI6691F).

Organisateur de câbles en partie arrière.

Montage par visserie M6.

Ne reçoit pas les dédoubleurs RJ45 Infra+.

Mise en place des connecteurs rapide et sans outil

Connecteurs démontables par l'avant et repositionnables.

Identification numérique des ports RJ45 de 1 à 24

Permet une surface de personnalisation de repérage conforme aux exigences de la norme ANSI/TIA/EIA 606A.

Options :

Kit de mise à la masse (Réf. VDI6039)

Repérage par porte-étiquette cristal ou de couleur repositionnable (réf.VDI9907x).

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x H x P) : 19 pouces (482.6 mm) x 1 U (44.5 mm) x 93 mm

Matériaux : Tôle acier traitement cataphorèse,
finition noir satiné, et ABS/PC

Températures (panneau équipé)

Service: -40°C à +70°C (jusqu'à +65°C en continu)

Poids : 0.6 kg

RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
VDI6691F	Unitaire	Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 FTP position affleurante
VDI6691U	Unitaire	Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 UTP position affleurante