
Schneider Electric

Schneider Electric 35, rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - FRANCE

Tél.: +33 1 41 29 70 00 Fax: +33 1 41 29 71 00 www.schneider-electric.fr

# Panneau 19" Télécom 48 ports RJ45 Cat.4 UTP Position affleurante ou décaissée

# **VDI9995**

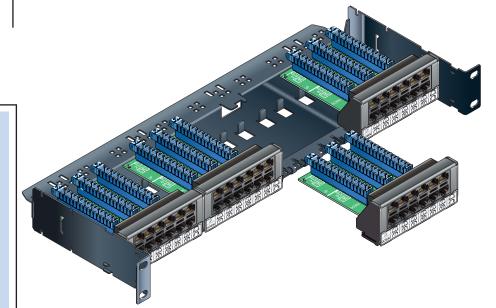


### UTILISATION

Rocades téléphoniques

<u>Multiplus</u>

Y S T E

Outil de raccordement



#### SPÉCIFICITÉS

Panneau 19" 48 ports RJ45 : 4 cassettes de 12 ports catégorie 4 UTP.

Montage affleurant ou décaissé (livré en position décaissée).

Support de câbles intégré sur face arrière.

Montage par visserie M6.

Permet l'exploitation des paires (3,6) et (4,5) du RJ45.

Ergonomie et modularité du système Multiplus : câblage par l'avant, et possibilité de démontage de chaque cassette.

Accepte les câbles LAN constitués de fils de diamètre 0.4 à 0.8 mm et un diamètre maximum sur isolant de 1.2 mm.

Raccordement rapide sur contacts CAD simple fourche avec l'outil 9151.

Repérage personnalisable grâce aux porte-étiquettes : étiquettes repérées de 1 à 48 (réversible pour une numérotation manuelle).

Jarretière possible (déport ou mise en parallèle des ressources sur deux postes) avec les cordons Compact IBCS une paire de type VDIX2721.

# CARACTÉRISTIQU<u>ES</u>

Dimensions (L x H x P):

position décaissée 19" (482.6 mm) x 1 U (44.5mm) x 193 mm
position affleurante 19 " (482.6 mm) x 1 U (44.5mm) x 153 mm

Matériau Tôle acier (épaisseur 1,2 mm) traitement cataphorèse,

finition noir satiné

Températures (panneau équipé)

Service: -40°C à +70°C

## RÉFÉRENCES

Référence C	Conditionnement	Désignation
VDI9995	1	Panneau 19" Télécom 48 ports RJ45 Cat.4 UTP